Losonnante

FICHE TECHNIQUE

Harmony Seat

Siège d'écoute à conduction osseuse

Réf. HM-SE · Gamme Harmony

Rév. 1.0 · novembre 2026



Le Harmony Seat est le siège de la gamme Harmony. En tôle d'acier sablée et protégée par une peinture anticorrosion, il s'installe à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est prêt à recevoir le Harmony Player, dont l'interface ronde affleure le dossier, et le Harmony Speaker, fixé au dos du dossier : le visiteur s'assoit, pose la tête contre les barres d'appui et écoute par conduction osseuse.

POINTS CLÉS

- Siège prêt à équiper : logements du Harmony Player et du Harmony Speaker
- Tôle d'acier 3 mm, sablée, peinture anticorrosion
- Usage intérieur et extérieur
- 4 vérins réglables, fixation au sol possible
- Logement batterie derrière l'assise, trappe à clé

Applications : musées et lieux culturels, parcs de loisirs, festivals et évènements, sites touristiques, aménagement urbain.

PLAN D'ENCOMBREMENT

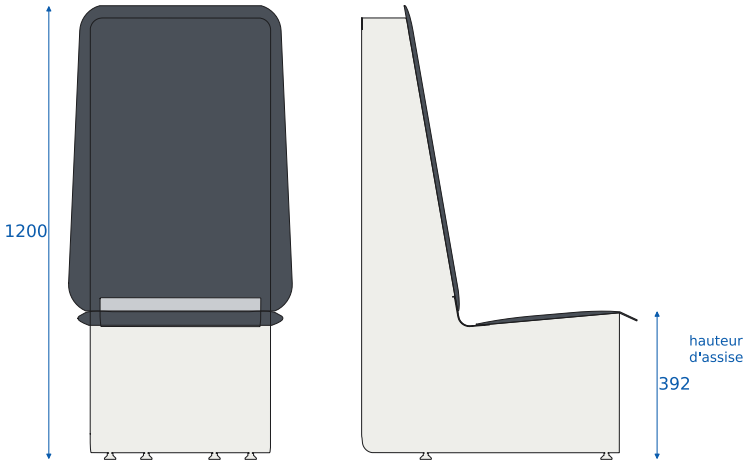

Vue de face — **Vue de côté**

Cotes en mm

INTÉGRATION

Harmony Player	Logement dans le dossier, interface ronde à fleur du dossier
Harmony Speaker	Fixé au dos du dossier sur 4 goujons M6 ; les 4 barres d'appui dépassent de 5 mm par les fentes du dossier
Câblage	Entièrement à l'intérieur du siège

MÉCANIQUE

Dimensions (L × P × H)	594 × 737 × 1 200 mm (vérins compris)
Poids	≈ 53 kg, siège nu
Structure	Tôle d'acier 3 mm
Finition	Sablage, peinture anticorrosion, RAL 9016 sablé (corps) et RAL 7016 sablé (dossier et assise)
Pose	4 vérins réglables M8
Fixation au sol	4 points : 2 trous Ø 10 à l'avant et 2 trous Ø 8 sur les pattes latérales ; goujons ou vis + chevilles non fournis
Logement batterie	Trappe fermant à clé derrière l'assise (batterie non fournie)

ENVIRONNEMENT

Usage	Intérieur et extérieur
Protection	Peinture anticorrosion : protège l'acier contre la rouille, l'humidité et l'oxydation

LIVRAISON

Fabrication	Fabriqué en France
Livraison	Siège vendu nu, prêt à recevoir le Harmony Player et le Harmony Speaker
Conditionnement	Livré sur palette 80 × 120 × 60 cm