
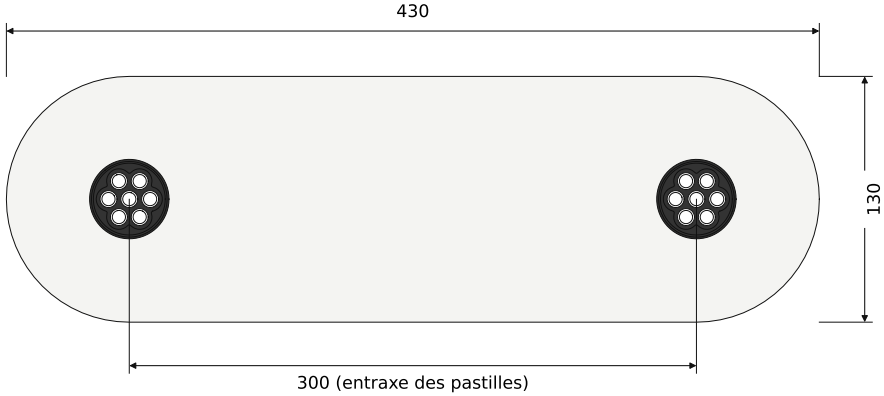



VUE DE DESSUS

Échelle 1:4

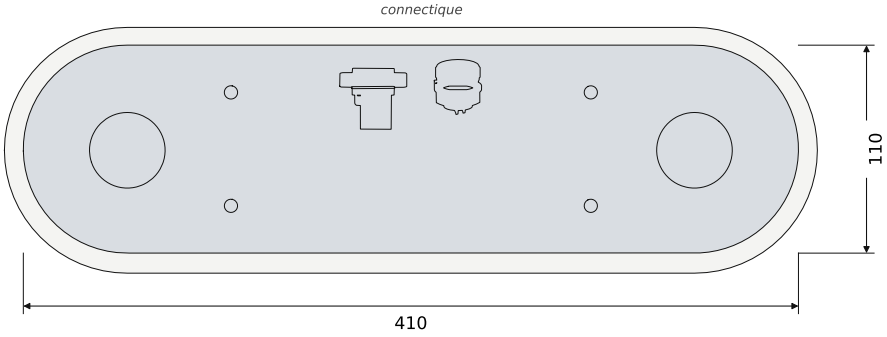


VUE DE DESSOUS

Échelle 1:4

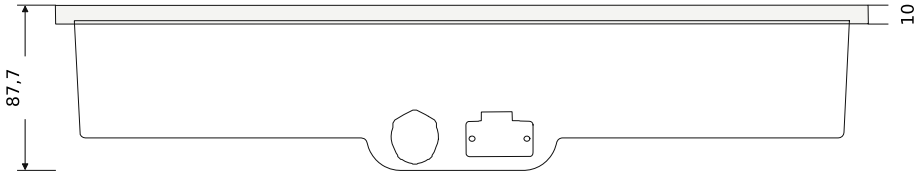

VUE DE FACE

Échelle 1:4



VUE DE CÔTÉ


Échelle 1:4

- Dimensions hors tout : 430 × 130 × 87,7 mm ; façade Corian 10 mm.
- Connectique sur le décrochement arrière de la cuve (alimentation SP17 ; HDMI, jack ou clé 4G selon la version).
- Pose : voir feuille 2 (découpe du plateau et pattes de fixation).



Format A4 · cotes en mm

Matière : Façade Corian blanc, cuve ABS noir	Tolérances générales : ISO 2768-m		Échelle : 1 : 4	
Titre : Whisper	Créé par : Losonnante		Propriétaire : Losonnante	
Type de document : Plan d'encombrement	Approuvé par :			
Numéro de plan : Losonnante WH-001	Langue : FR	Date : 23 nov. 2026	Rév. : B	Feuille : 1 / 2

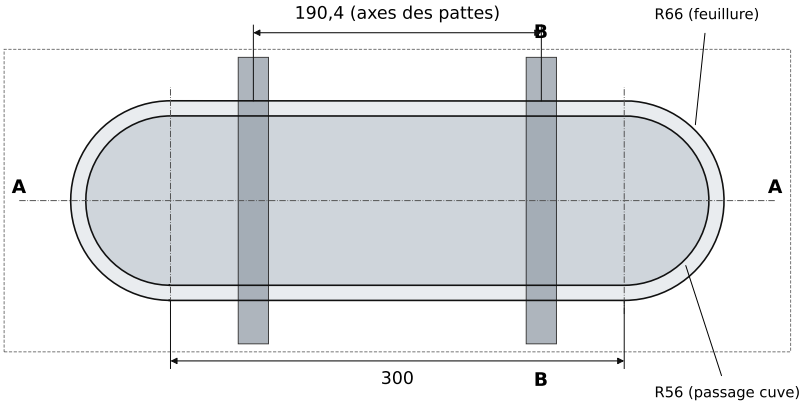


DÉCOUPE DU PLATEAU

Échelle 1:5 · vue de dessus · en gris : appui des pattes


- Découpe en deux niveaux : feuillure R66 × 10 mm pour la façade Corian (affleurante), passage R56 pour la cuve ; entraxe des centres 300 mm.
- Épaisseur de plateau mini 20 mm ; profondeur sous la façade 77,7 mm.
- Fixation : 2 pattes ressort inox, chacune vissée sous la cuve par une vis CHC M6 (axes à ±95,2 mm du centre). Leurs pieds viennent en appui sous le plateau ; elles se déforment pour s'adapter à l'épaisseur.
- Côté connectique (décrochement de la cuve) : prévoir le passage des câbles d'alimentation et, selon la version, HDMI, jack ou clé 4G.
- Pose en extérieur (Whisper Outdoor) : intégrer l'appareil dans un plan incliné pour favoriser le ruissellement ; orienter le câble vers le bas ; évacuer l'eau par des perçages dans la structure sous l'appareil.



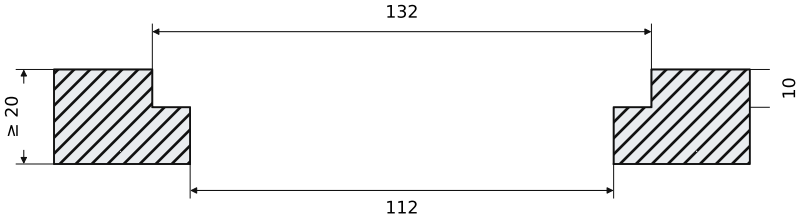

COUPE A-A

Détail échelle 1:2 · plateau seul

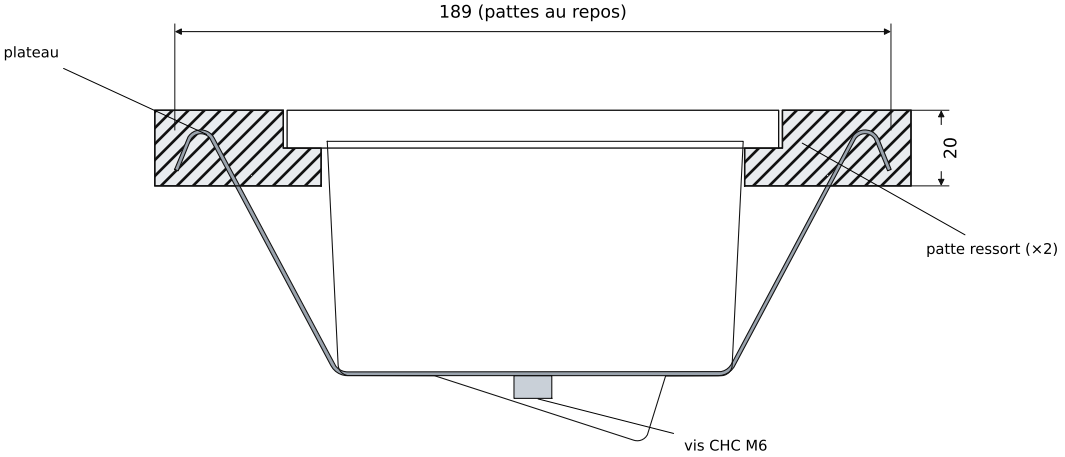

COUPE B-B

Détail échelle 1:2 · produit posé, plateau de 20 mm

Format A4 · cotes en mm

Matière : Façade Corian blanc, cuve ABS noir ; pattes inox	Tolérances générales : ISO 2768-m		Échelle : 1 : 5 (détails 1 : 2)	
Titre : Whisper	Créé par : Losonnante		Propriétaire : Losonnante	
Type de document : Plan de pose	Approuvé par :			
Numéro de plan : Losonnante WH-001	Langue : FR	Date : 23 nov. 2026	Rév. : B	Feuille : 2 / 2