

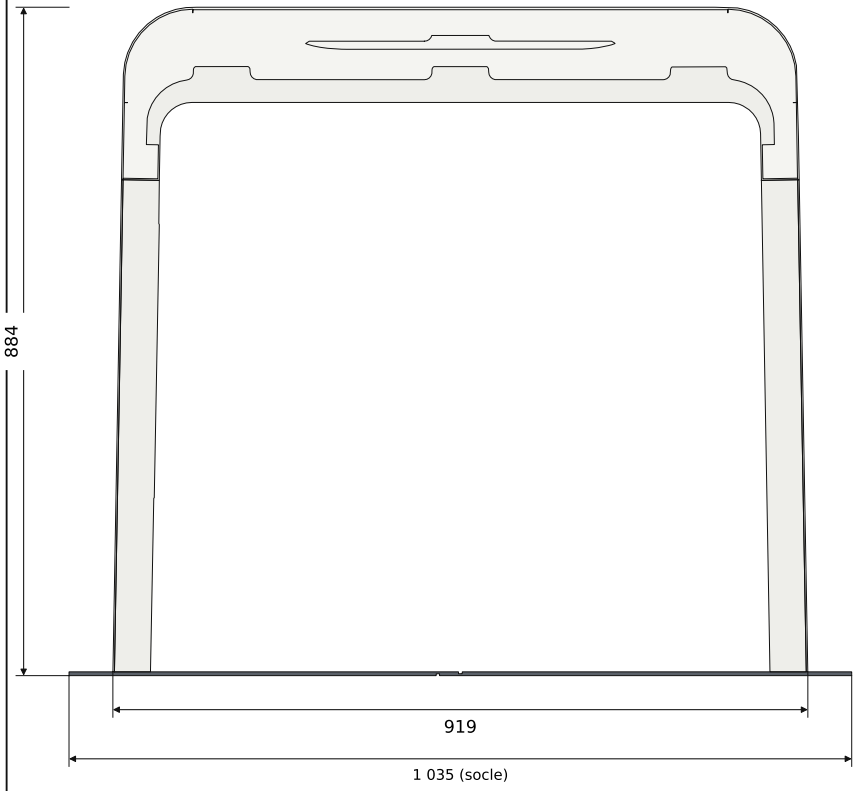


VUE DE FACE


Échelle 1:10 · côté utilisateur



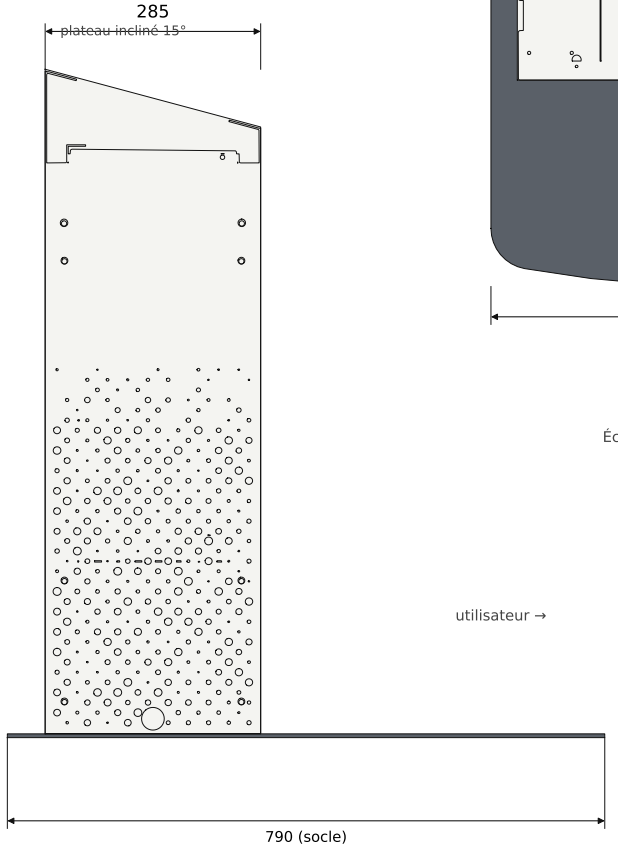

VUE DE CÔTÉ

Échelle 1:10 · utilisateur à droite

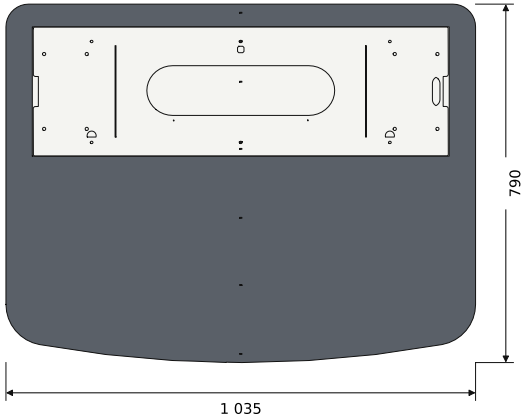


VUE DE DESSUS

Échelle 1:16,7 · utilisateur en bas

Format A4 · cotes en mm

Matière : Acier blanc, peinture anticorrosion	Tolérances générales : ISO 2768-m		Échelle : 1 : 10	
Titre : Whisper Desk Low Outdoor	Créé par : Losonnante		Propriétaire : Losonnante	
Type de document : Plan d'encombrement	Approuvé par :			
Numéro de plan : Losonnante WD-LO-001	Langue : FR	Date : 24 nov. 2026	Rév. : A	Feuille : 1 / 2

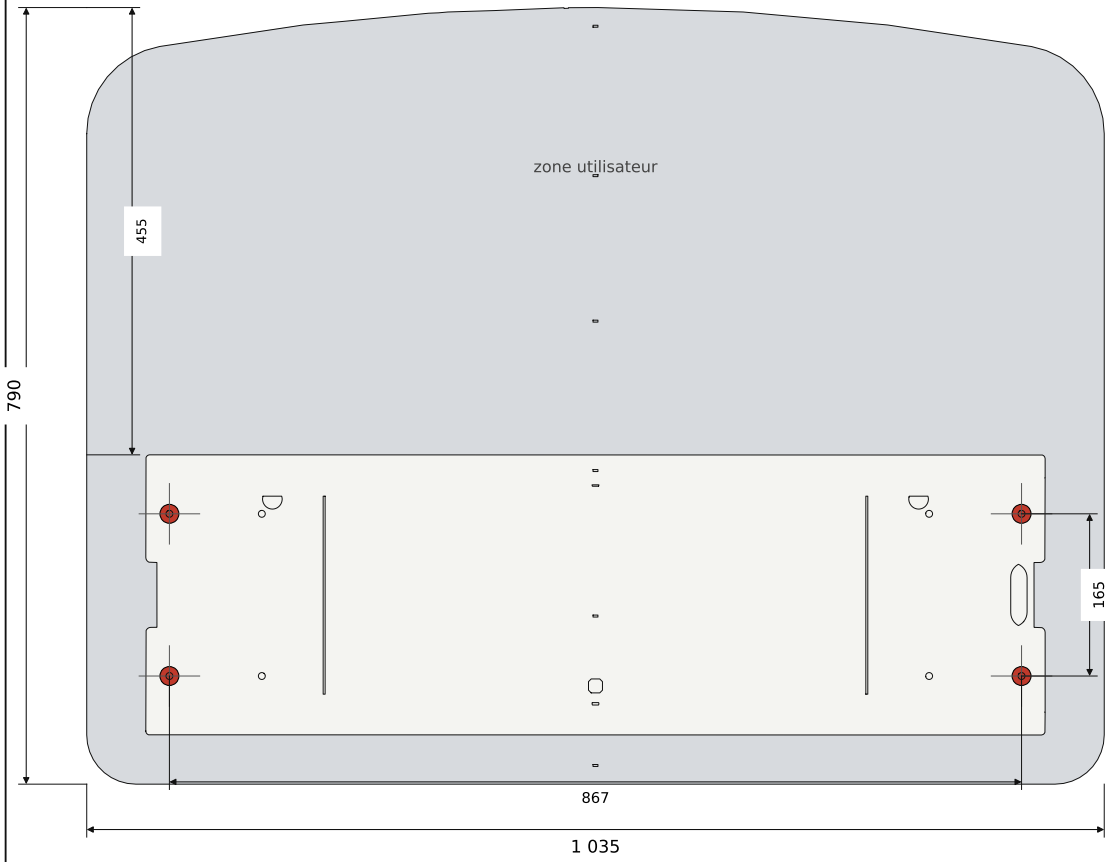

IMPLANTATION

Échelle 1:7,7 · vue de dessus, utilisateur en haut

Pose et fixation
- Le desk est livré avec son socle universel en acier (1 035 × 790 × 5 mm, RAL 7016 sablé, 2 parties).
- Fixation par 4 trous Ø 10 sous les pieds (alignés sur les trous du socle) : sur le socle, ou directement au sol. Goujons ou vis + chevilles non fournis.
- Câble : par le trou latéral du pied (pose sur socle) ou par l'encoche en U du pied, directement dans le sol.

Équipement
- Desk vendu nu, prêt à recevoir une Whisper Outdoor : plateau incliné 15°, découpe 414 mm, Whisper à fleur.
- Logement batterie dans le pied, trappe fermant à clé (batterie non fournie).

Finition
- Tôle d'acier blanche, peinture anticorrosion.
- Usage intérieur et extérieur.

Livraison
- Sur palette : 1 carton 40 × 120 × 40 cm, 1 carton 40 × 120 × 20 cm et le socle universel.

4 trous Ø 10 sous les pieds, alignés sur les trous du socle : fixation sur le socle ou au sol

Format A4 · cotes en mm

Matière : Acier blanc, peinture anticorrosion	Tolérances générales : ISO 2768-m		Échelle : 1 : 7,7	
Titre : Whisper Desk Low Outdoor	Créé par : Losonnante		Propriétaire : Losonnante	
Type de document : Implantation et fixation	Approuvé par :			
Numéro de plan : Losonnante WD-LO-001	Langue : FR	Date : 24 nov. 2026	Rév. : A	Feuille : 2 / 2